




滚柱綫軌系列

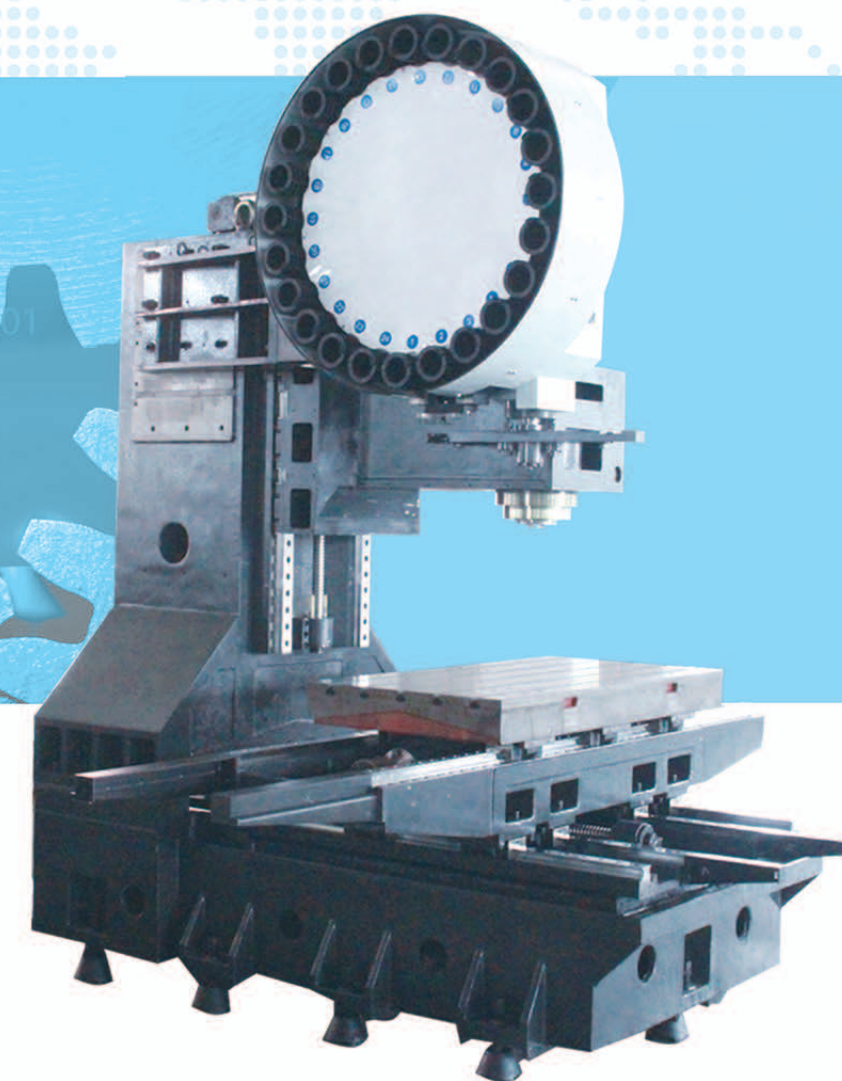

穎德精密機械(南京)有限公司
VINTECH PRECISION MACHINE (NANJING) CO., LTD.

地址: 南京市六合區雄州街道瓜埠神岡路6號
電話: 025-57630779 025-57630877
025-57630876 15850716677
傳真: 025-57630499
<http://www.winner-vintech.com>



南京嶸東機械有限公司
NANJING RONG TONG MACHINE CO., LTD.

地址: 南京市六合區雄州街道瓜埠神岡路6號
電話: 025-57199048
傳真: 025-57199046
E-mail: njrdjx2004@126.com
<http://www.njrdjx.com>


穎德精密机械(南京)有限公司
VINTECH PRECISION MACHINE (NANJING) CO., LTD.




ABOUT COMPANY



超大超重“人”字型立柱
FC300 HB190-210优异材质

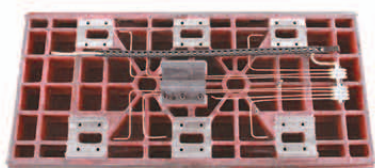

加强型筋骨设计

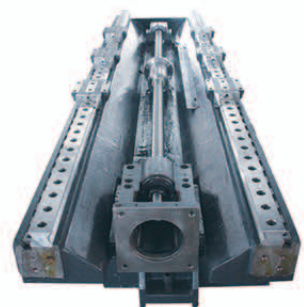

鞍座



精密主轴

公司简介

颖德精密机械（南京）有限公司成立于2006年6月，选址于拥有完善机床产业链的南京数控机床产业园——南京市六合区瓜埠台商工业园内。公司专业致力于各式机床整机、光机组装、加工生产制造。秉承台资企业一贯“质量为先，服务至上”的经营理念，潜心研发生产优质硬轨、线轨系列各式机床。

公司主营各式数控机床组装、销售；拥有熟练、稳定的员工队伍，数控机床硬轨、线轨系列组装经验丰富。可为国内外厂商提供整机定制、光机组装及维修售后服务。




追求完美 创新创造 永续经营



1100两线一硬



齿轮箱 (可选配)

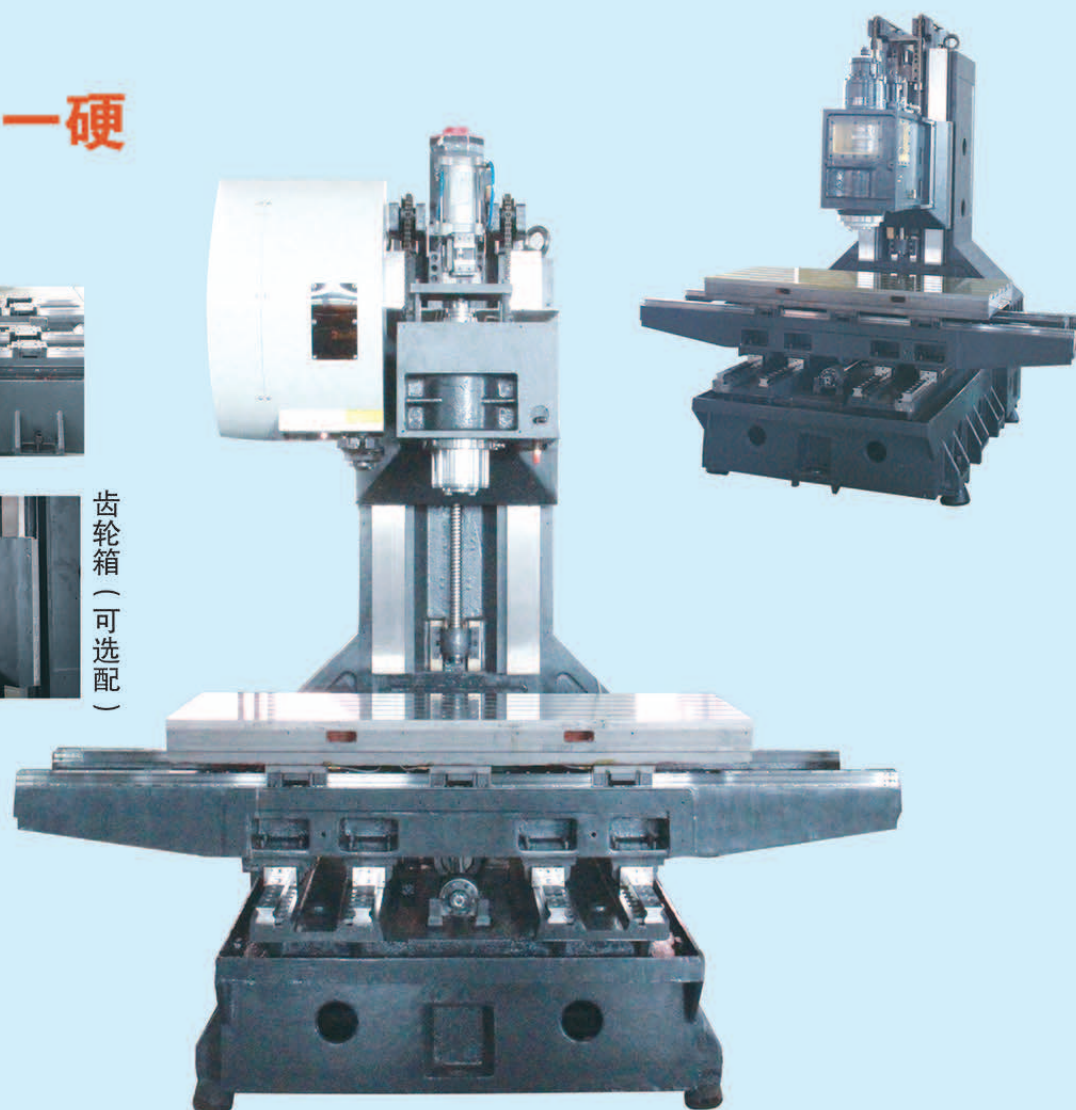


技术参数

型号	VMC-XL1100	VMC-XL1101	型号	VMC-XL1100	VMC-XL1101
X轴行程	1100	1100	快速进给XYZ	24/24/18	24/24/18
Y轴行程	650	650	切削进给速率	10	10
Z轴行程	650	650	三轴滚珠螺杆	φ 40	φ 40
主轴鼻端至工作台	110~760	190~840	● 刀具数 (S/A)	20/24	20/24
主轴中心至滑轨面	700	760	工作台最大负荷	1100	1100
工作台尺寸	1300*650	1300*650	全程定位精度	0.005/300	0.005/300
T型槽	18*5*120	18*5*120	重复精度	± 0.005	± 0.005
主轴转速	皮带式8000	皮带式6000/8000			
主轴锥度	#40	#50			

1100三线



氮气平衡系统 (可选配)

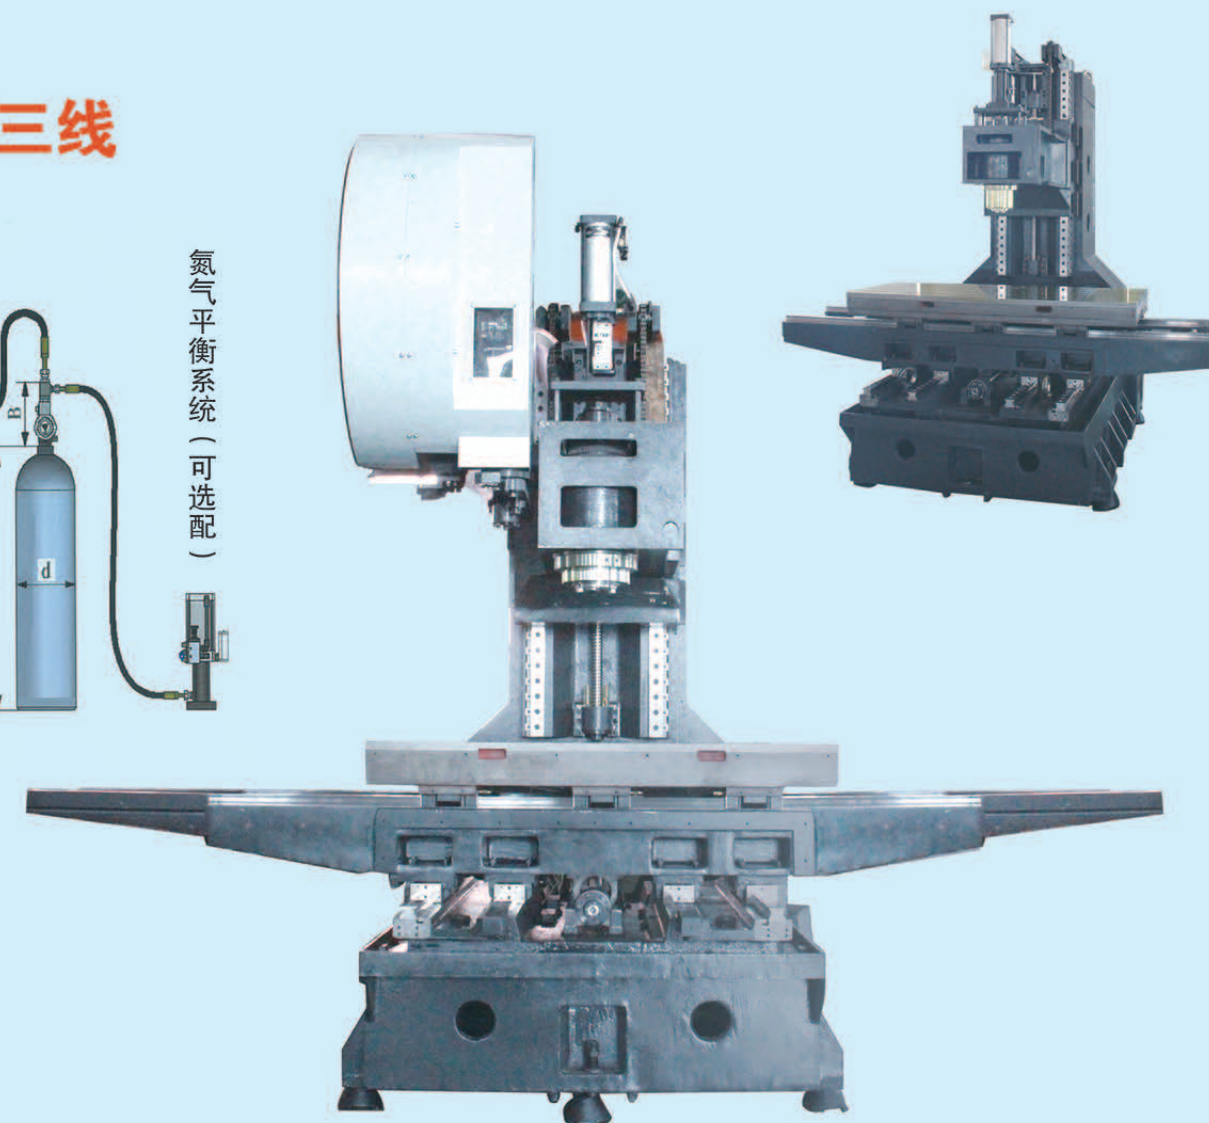


技术参数

型号	VMC-X1100	VMC-X1101	型号	VMC-X1100	VMC-X1101
X轴行程	1100	1100	快速进给XYZ	24	24
Y轴行程	700	700	切削进给速率	10	10
Z轴行程	650	650	三轴滚珠螺杆	φ 40	φ 40
主轴鼻端至工作台	110~760	110~760	● 刀具数 (S/A)	20/24	20/24
主轴中心至滑轨面	760	760	工作台最大负荷	1100	1100
工作台尺寸	1300*650	1300*650	全程定位精度	0.005/300	0.005/300
T型槽	18*5*120	18*5*120	重复精度	± 0.005	± 0.005
主轴转速	皮带式8000/10000	皮带式6000/8000			
主轴锥度	#40	#50			

1300两线一硬



齿轮箱（可选配）

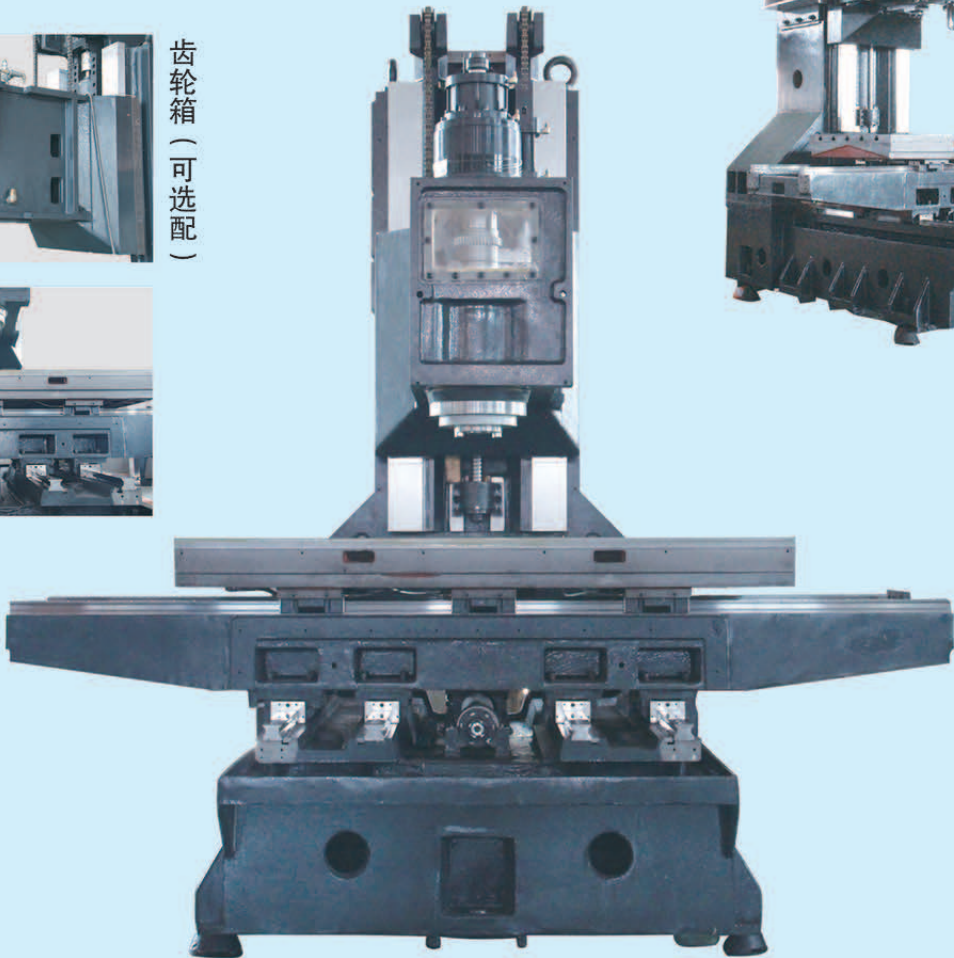



技术参数

型号	VMC-XL1300	VMC-XL1301	型号	VMC-XL1300	VMC-XL1301
X轴行程	1300	1300	快速进给XYZ	24/24/18	24/24/18
Y轴行程	700	700	切削进给速率	10	10
Z轴行程	650	650	三轴滚珠螺杆	φ 40	φ 40
主轴鼻端至工作台	110~760	190~840	● 刀具数（S/A）	20/24	20/24
主轴中心至滑轨面	760	760	工作台最大负荷	1100	1100
工作台尺寸	1500*700	1500*700	全程定位精度	0.005/300	0.005/300
T型槽	18*5*120	18*5*120	重复精度	± 0.005	± 0.005
主轴转速	皮带式8000	皮带式6000/8000			
主轴锥度	#40	#50			

1300三线



氮气平衡系统（可选配）

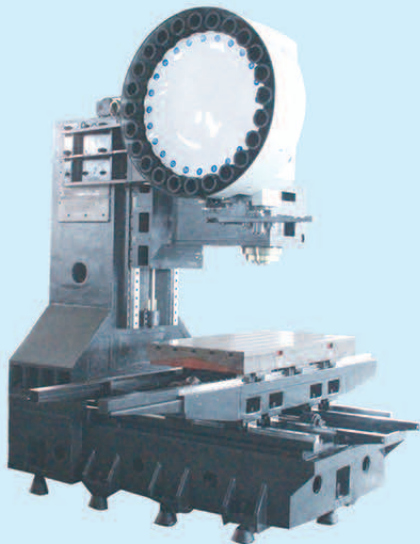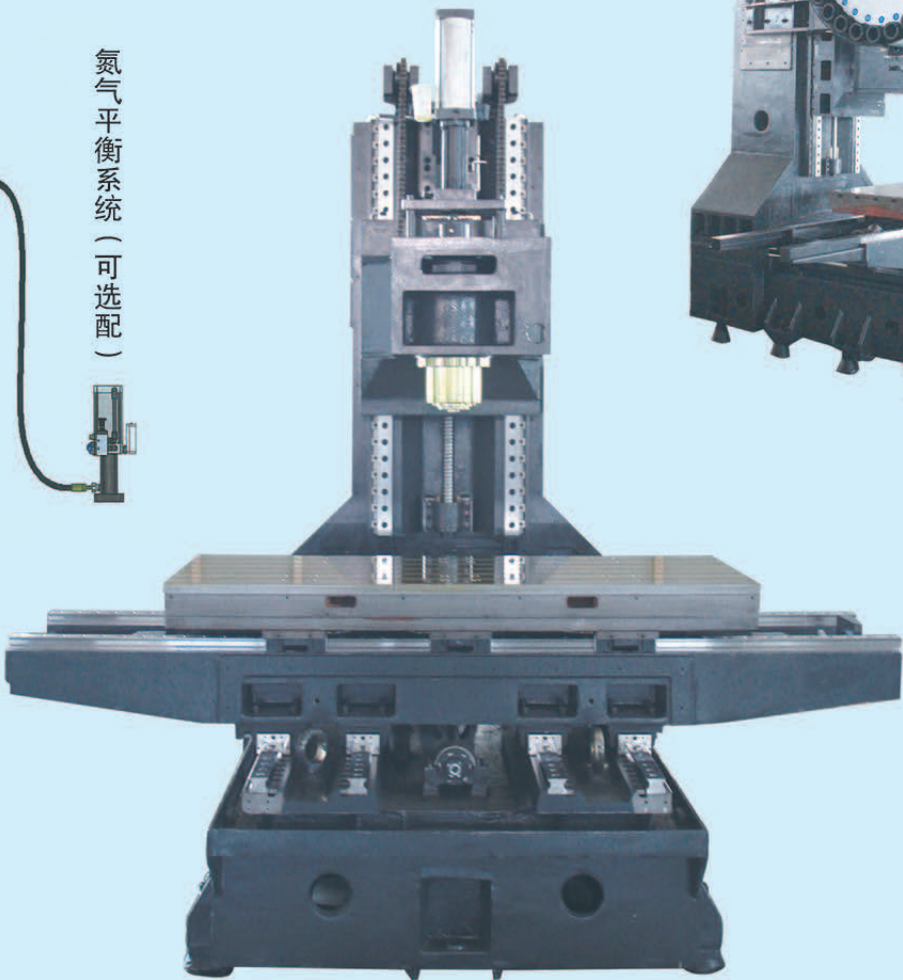

技术参数

型号	VMC-X1300	VMC-X1301	型号	VMC-X1300	VMC-X1301
X轴行程	1300	1300	快速进给XYZ	24	24
Y轴行程	700	700	切削进给速率	10	10
Z轴行程	650	650	三轴滚珠螺杆	φ 40	φ 40
主轴鼻端至工作台	110~760	110~760	● 刀具数（S/A）	20/24	20/24
主轴中心至滑轨面	760	760	工作台最大负荷	1100	1100
工作台尺寸	1500*700	1500*700	全程定位精度	0.005/300	0.005/300
T型槽	18*5*120	18*5*120	重复精度	± 0.005	± 0.005
主轴转速	皮带式8000/10000	皮带式6000/8000			
主轴锥度	#40	#50			